

ISO 10B-1



Простая однорядная звездочка шаг 15,88 мм (0,625")

Информация по цепи

BS 228/11

ISO 10B-1

Шаг: 15,88 мм (0,625")
Диаметр ролика: 10,16 мм (0,400")
Ширина ролика: 9,65 мм (0,380")
Нагрузка: 23,000 Н

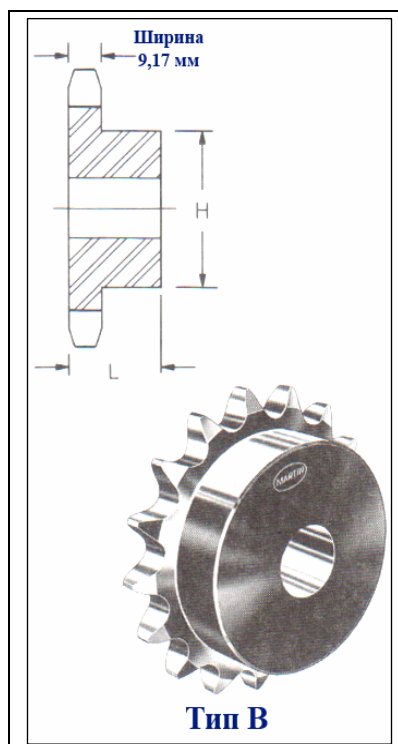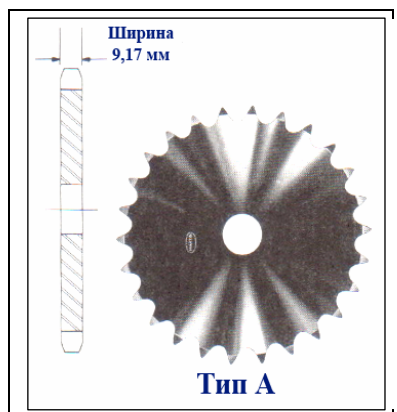

Исполнение - Сталь/Литье

Исполнение - Сталь

Кол-во зубьев	Диаметр Шага мм	Артикул	Отверстие		Ступица		Вес (прим.) Кг	Артикул	Отверстие		Вес (прим.) Кг
			Станд-ое мм	Макс-ое мм	Н мм	L мм			Станд-ое мм	Макс-ое мм	
8	41,48	10B8	10	11	25	25	0,12	10A8	10		0,07
9	46,42	10B9	10	15	30	25	0,17	10A9	10		0,10
10	51,37	10B10	10	18	35	25	0,23	10A10	10		0,12
11	56,34	10B11	12	21	37	28	0,30	10A11	10		0,15
12	61,34	10B12	12	25	42	28	0,38	10A12	12		0,18
13	66,32	10B13	12	28	47	28	0,47	10A13	12		0,21
14	71,34	10B14	12	32	52	28	0,57	10A14	12		0,24
15	76,36	10B15	12	35	57	28	0,69	10A15	12		0,28
16	81,37	10B16	14	40	60	30	0,77	10A16	12		0,31
17	86,39	10B17	14	40	60	30	0,82	10A17	12		0,36
18	91,42	10B18	14	50	70	30	1,02	10A18	12		0,41
19	96,45	10B19	14	50	70	30	1,06	10A19	12		0,46
20	101,49	10B20	14	50	75	30	1,22	10A20	12		0,52
21	106,52	10B21	16	50	75	30	1,26	10A21	12		0,57
22	111,55	10B22	16	50	80	30	1,42	10A22	12		0,62
23	116,58	10B23	16	50	80	30	1,47	10A23	12		0,67
24	121,62	10B24	16	50	80	30	1,55	10A24	12		0,74
25	126,66	10B25	16	50	80	30	1,62	10A25	12		0,81
26	131,70	10B26	20	55	85	35	2,00	10A26	16		0,88
27	136,75	10B27	20	55	85	35	2,05	10A27	16		0,96
28	141,78	10B28	20	55	90	35	2,27	10A28	16		1,02
29	146,83	10B29	20	55	90	35	2,35	10A29	16		1,09
30	151,87	10B30	20	58	90	35	2,42	10A30	16		1,20
31	156,92	10B31	20	58	95	35	2,66	10A31	16		1,28
32	161,95	10B32	20	58	95	35	2,74	10A32	16		1,38
33	167,00	10B33	20	58	95	35	2,80	10A33	16		1,46
34	172,05	10B34	20	58	95	35	2,90	10A34	16		1,55
35	177,10	10B35	20	58	95	35	3,03	10A35	16		1,63
36	182,15	10B36	20	63	100	35	3,27	10A36	19		2,00
37	187,20	10B37	20	63	100	35	3,39	10A37	19		1,85
38	192,24	10B38	20	63	80	40	3,49	10A38	19		1,93
39	197,29	10B39	20	63	100	35	3,58	10A39	19		2,05
40	202,34	10B40	20	63	100	35	3,68	10A40	19		2,15
41	207,39	10B41	20	57	82	32	3,78	10A41	19		2,25
42	212,44	10B42	20	57	82	32	3,87	10A42	19		2,38
43	217,49	10B43	20	57	82	32	3,96	10A43	19		2,49
44	222,53	10B44	20	57	82	32	4,05	10A44	19		2,61
45	227,58	10B45	19	55	80	40	4,18	10A45	19		2,74
46	232,63	10B46	20	64	95	32	4,34	10A46	19		2,87
47	237,68	10B47	20	64	95	32	4,50	10A47	19		2,99
48	242,73	10B48	25	64	95	32	4,66	10A48	24		3,13
49	247,78	10B49	25	64	95	32	4,82	10A49	24		3,28
50	252,82	10B50	25	64	95	32	4,98	10A50	24		3,43
51	257,87	10B51	25	64	95	32	5,14	10A51	24		3,57
52	262,92	10B52	25	64	95	32	5,30	10A52	24		3,72
53	267,97	10B53	25	64	95	32	5,46	10A53	24		3,87
54	273,03	10B54	25	64	95	32	5,62	10A54	24		4,02
55	278,08	10B55	25	64	95	32	5,78	10A55	24		4,16
56	283,13	10B56	25	64	95	32	5,94	10A56	24		4,31
57	288,18	10B57	23	55	90	45	6,00	10A57	24		4,46
58	293,23	10B58	25	64	95	32	6,44	10A58	24		4,64
59	298,27	10B59	25	64	95	32	6,88	10A58	24		4,83
60	303,32	10B60	25	64	95	32	7,32	10A60	24		5,01
65	328,58							10A64	24		5,92
70	353,84	10B70	25	64	95	44	7,76	10A70	24		6,83
72	363,95	10B72	25	64	95	44	8,20	10A72	24		7,20
76	384,16	10B76	23	60	90	50	8,68	10A76	24		7,93
80	404,35	10B80	25	70	108	44	10,20	10A80	24		8,89
84	424,57	10B84	25	70	108	44	11,72	10A84	24		9,85
85	429,62							10A85	24		10,09
92	464,98							10A92	24		11,76
95	480,14	10B95	23	60	100	56	13,24	10A95	24		12,48
96	485,19	10B96	25	70	108	44	14,00	10A96	24		12,72
112	566,03	10B112	25	70	108	44	15,55	10A112	24		16,55
114	576,13	10B114	25	70	108	44	16,25	10A114	24		17,03
120	606,45	10B120	25	70	108	44	18,25	10A120	30		18,50