

ISO 20B-3

Трехрядная простая звездочка шаг 31,75 мм (1,25")

Информация по цепи

BS 228/17


ISO 20B-3

Шаг: 31,75 мм (1,25")

Диаметр ролика: 19,05 мм (0,750")

Ширина ролика: 19,56 мм (0,770")

Нагрузка: 294,200 Н

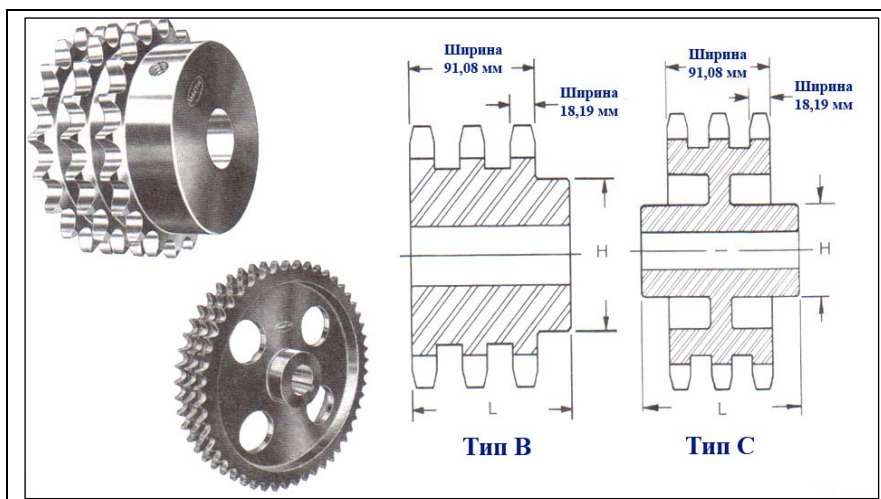

Трехрядная простая звездочка – Сталь/Литье

Кол-во зубьев	Диаметр шага мм	Артикул	Отверстие		Ступица		Вес (прим.) Кг
			Стандартное	Максимальное	H	L	
			мм	мм	мм	мм	
10	102,75	E20B10	25	47	69	110	3,95
11	112,70	E20B11	25	52	79	115	5,26
12	122,67	E20B12	25	60	90	115	6,21
13	132,67	E20B13	25	64	100	115	9,26
14	142,68	E20B14	25	73	110	115	9,76
15	152,71	E20B15	25	80	120	115	10,81
16	162,75	E20B16	25	80	120	115	12,76
17	172,79	E20B17	25	80	120	115	14,76
18	182,84	E20B18	25	80	120	115	16,71
19	192,90	E20B19	25	80	120	115	19,13
20	202,96	E20B20	25	80	120	115	21,57
21	213,03	E20B21	25	92	140	115	23,36
22	223,10	E20B22	25	92	140	115	25,65
23	233,17	E20B23	25	92	140	115	27,90
24	243,25	E20B24	32	95	145	120	27,19
25	253,32	E20B25	32	95	145	120	27,90
26	263,41	E20B26	32	95	145	120	31,90
27	273,49	E20B27	32	95	145	120	35,90
28	283,57	E20B28	32	95	145	120	39,90
30	303,75	E20B30	32	95	145	120	47,90
32	323,92	E20B32	32	95	145	127	51,57
35	354,20	E20C35	32	97	152	127	57,29
36	364,29	E20C36	32	97	152	127	59,35
38	384,48	E20C38	40	97	152	127	62,56
42	424,86	E20C42	40	97	152	127	70,12
45	455,15	E20C45	40	97	152	127	75,84
57	576,35	E20C57	40	102	191	127	100,11
60	606,68	E20C60	40	102	191	127	104,86
68	687,48	E20C68	40	102	191	127	117,54
76	768,30	E20C76	40	102	191	127	130,21
80	808,71	E20C80	40	102	191	127	136,55
95	960,28	E20C95	40	102	191	127	160,31
114	1152,27	E20C114	40	102	191	127	190,41