

## ISO 12B-3

## Трехрядная простая звездочка шаг 19,05 мм (0,750")

### Информация по цепи

BS 228/13


ISO 12B-3

Шаг: 19,05 мм (0,750")

Диаметр ролика: 12,07 мм (0,475")

Ширина ролика: 11,68 мм (0,460")

Нагрузка: 92,000 Н

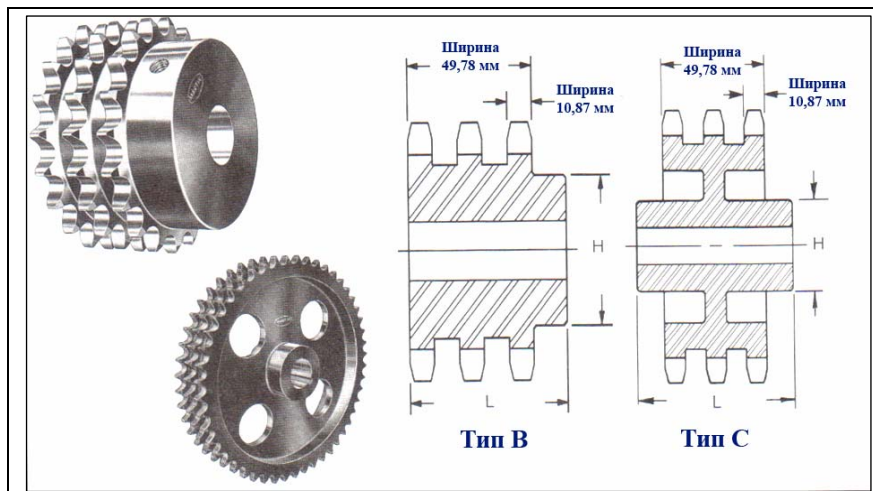

## Трехрядная простая звездочка – Сталь/Литье

Кол-во зубьев	Диаметр шага мм	Артикул	Отверстие		Ступица		Вес (прим.) Кг
			Стандартное	Максимальное	H	L	
			мм	мм	мм	мм	
11	67,61	E12B11	20	32	47	70	1,13
12	73,61	E12B12	20	36	53	70	1,50
13	79,59	E12B13	20	38	59	70	1,77
14	85,61	E12B14	20	42	65	70	2,04
15	91,63	E12B15	20	45	71	70	2,45
16	97,65	E12B16	20	51	77	70	2,95
17	103,67	E12B17	20	54	83	70	3,49
18	109,71	E12B18	20	60	89	70	3,86
19	115,75	E12B19	20	62	95	70	4,54
20	121,78	E12B20	20	64	100	70	5,08
21	127,82	E12B21	20	64	100	70	5,67
22	133,86	E12B22	20	64	100	70	5,99
23	139,90	E12B23	20	73	110	70	6,62
24	145,94	E12B24	20	73	110	70	7,17
25	152,00	E12B25	20	80	120	70	7,71
26	158,04	E12B26	20	80	120	70	8,44
27	164,09	E12B27	20	80	120	70	8,99
28	170,13	E12B28	20	80	120	70	9,49
29	176,19	E12B29	20	80	120	70	9,99
30	182,25	E12B30	20	80	120	70	10,53
35	212,52	E12B35	25	85	130	70	18,95
36	218,58	E12B36	25	85	130	70	19,49
38	230,69	E12B38	25	85	130	70	20,57
45	273,10	E12B45	25	85	130	70	24,36
48	291,27	E12B48	25	85	130	70	25,98
57	345,81	E12B57	32	82	130	85	33,73
60	363,99	E12C60	32	82	130	85	35,51
68	412,49	E12C68	32	82	130	85	40,24
76	460,99	E12C76	40	95	140	85	37,19
80	485,22	E12C80	40	95	140	85	39,15
95	576,17	E12C95	40	95	140	100	47,63