

ISO 16B-3

Трехрядная простая звездочка шаг 25,40 мм (1,00")

Информация по цепи

BS 228/15


ISO 16B-3

Шаг: 25,40 мм (1,00")

Диаметр ролика: 15,88 мм (0,625")

Ширина ролика: 17,02 мм (0,670")

Нагрузка: 191,250 Н

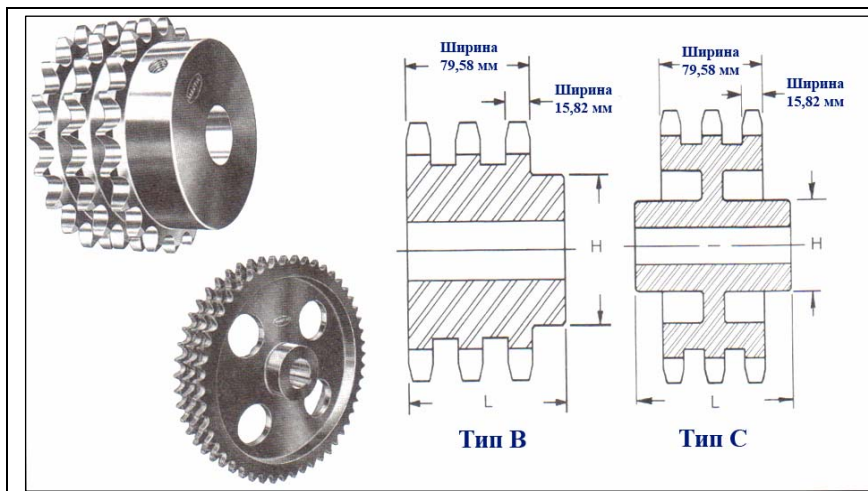

Трехрядная простая звездочка – Сталь/Литье

Кол-во зубьев	Диаметр шага мм	Артикул	Отверстие		Ступица		Вес (прим.) Кг
			Стандартное	Максимальное	Н	L	
			мм	мм	мм	мм	
10	90,14	E16B10	25	42	63	100	1,85
11	90,14	E16B11	25	42	63	100	3,59
12	98,14	E16B12	25	45	72	100	3,59
13	106,12	E16B13	25	52	80	100	4,13
14	114,15	E16B14	25	58	88	100	4,68
15	122,17	E16B15	25	62	96	100	5,54
16	130,20	E16B16	30	66	114	100	6,81
17	138,22	E16B17	30	74	112	100	8,07
18	146,28	E16B18	30	80	120	100	9,99
19	154,33	E16B19	30	84	128	100	10,89
20	162,38	E16B20	30	85	130	100	11,80
21	170,43	E16B21	30	85	130	100	13,61
22	178,48	E16B22	30	85	130	100	14,07
23	186,53	E16B23	30	85	130	100	14,97
24	194,59	E16B24	30	85	130	100	16,34
25	202,66	E16B25	30	85	130	100	17,70
26	210,72	E16B26	30	85	130	100	19,98
27	218,79	E16B27	30	85	130	100	21,57
28	226,85	E16B28	30	85	130	100	23,15
29	234,92	E16B29	30	85	130	100	24,74
30	243,00	E16B30	32	95	140	105	26,33
35	283,36	E16B35	32	95	140	105	36,06
36	291,44	E16B36	32	95	140	105	38,06
38	307,59	E16C38	32	97	152	114	38,22
42	339,89	E16C42	40	97	152	114	38,51
45	364,13	E16C45	40	97	152	114	41,77
57	461,07	E16C57	40	107	159	120	54,80
60	485,32	E16C60	40	107	159	120	58,06
68	549,98	E16C68	40	107	159	120	63,50
76	614,65	E16C76	40	107	159	120	74,52
95	768,22	E16C95	40	114	171	127	100,70
114	921,81	E16C114	40	114	171	127	120,84