

ISO 32B-2

Двухрядная простая звездочка шаг 50,80 мм (2,00")

Информация по цепи

BS 228/22


ISO 32B-2

Шаг: 50,80 мм (2,00")

Диаметр ролика: 29,21 мм (1,15")

Ширина ролика: 30,99 мм (1,22")

Нагрузка: 485,400 Н

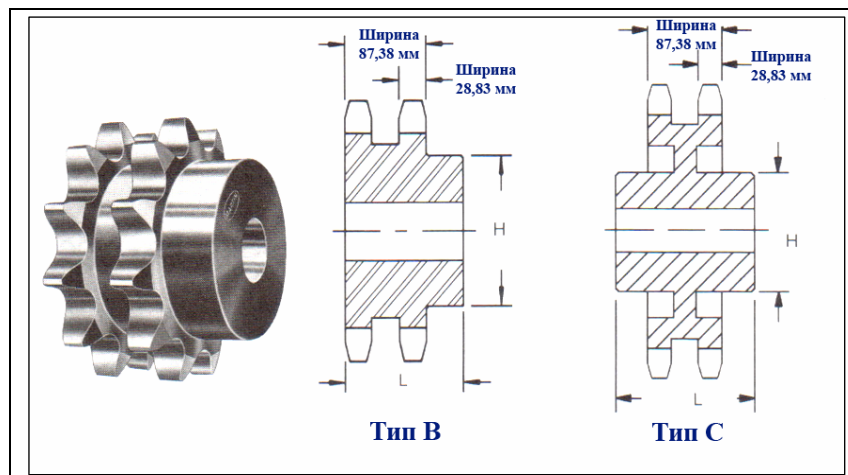

Двухрядная простая звездочка – Сталь

Кол-во зубьев	Диаметр шага мм	Артикул	Отверстие		Ступица		Вес (прим.) Кг
			Стандартное	Максимальное	H	L	
			мм	мм	мм	мм	
11	180,34	D32B11	40	80	125	120	10,42
12	196,29	D32B12	40	89	133	120	16,32
13	212,29	D32B13	40	96	145	120	21,77
14	228,29	D32B14	40	103	155	120	26,31
15	244,30	D32B15	40	106	160	120	30,84
16	260,40	D32B16	40	120	178	120	34,02
17	276,40	D32B17	40	120	178	120	41,28
18	292,55	D32B18	40	120	178	120	43,55
19	308,66	D32B19	40	120	178	120	48,53
20	324,71	D32B20	40	130	191	120	53,98
21	340,82	D32B21	40	130	191	120	58,97
22	356,98	D32B22	40	130	191	120	63,96
23	373,08	D32B23	40	130	191	120	71,21
24	389,18	D32B24	40	130	191	120	77,57
25	405,33	D32B25	40	130	191	120	84,82
26	421,44	D32B26	40	130	191	120	91,17
28	453,69	D32B28	40	130	191	120	101,13
30	486,00	D32B30	40	130	191	120	116,57
38	615,14	D32B38	40	178	254	181	170,25
40	647,49	D32C40	40	178	254	181	177,46
45	728,26	D32C45	40	178	254	181	195,50
48	776,72	D32C48	40	178	254	181	204,51
54	873,68	D32C54	40	178	254	181	222,53
57	922,16	D32C57	40	178	254	181	231,54
68	1099,96	D32C68	40	178	254	181	255,83
76	1229,28	D32C76	40	178	254	181	292,83