


ISO 06B-1

Двойная однорядная звездочка без втулки и с втулкой
шаг 9,525 мм (0,375")

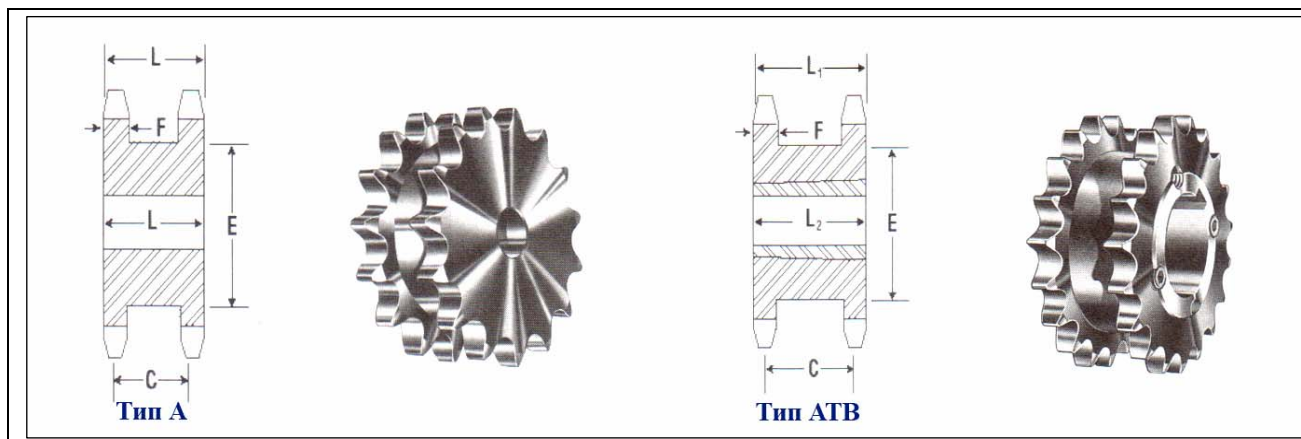

Двойная однорядная звездочка без втулки – Сталь

Кол-во Зубьев	Артикул	Диаметры		Тип	Отверстие Минимальное	Отверстие Максимальное	Размеры				Вес (прим.)
		Внешний диаметр	Диаметр шага		мм	мм	L	C	E	F	
14	DS06A14	46,30	42,80	A	10	20	23,5	18,7	31,0	5,31	0,17
15	DS06A15	49,30	45,81	A	10	23	23,5	18,7	34,0	5,31	0,20
16	DS06A16	52,30	48,82	A	10	25	23,5	18,7	37,0	5,31	0,23
17	DS06A17	55,30	51,83	A	10	27	23,5	18,7	40,0	5,31	0,27
18	DS06A18	58,30	54,85	A	10	29	23,5	18,7	43,0	5,31	0,30
19	DS06A19	61,30	57,87	A	10	31	23,5	18,7	46,0	5,31	0,35
20	DS06A20	64,30	60,89	A	10	33	23,5	18,7	48,0	5,31	0,39
21	DS06A21	68,00	63,91	A	10	35	23,5	18,7	52,0	5,31	0,44
22	DS06A22	71,00	66,93	A	12	36	23,5	18,7	55,0	5,31	0,50
23	DS06A23	73,50	69,95	A	12	38	23,5	18,7	58,0	5,31	0,55
24	DS06A24	77,00	72,97	A	12	40	23,5	18,7	61,0	5,31	0,61
25	DS06A25	80,00	76,02	A	12	43	23,5	18,7	64,0	5,31	0,67

Двойная однорядная звездочка с втулкой – Сталь

Кол-во Зубьев	Артикул	Номер втулки	Диаметры		Отверстие Мин-ое	Отверстие Макс-ое	Тип	L1	Размеры				Вес (прим.)
			Внешний диаметр	Диаметр шага	мм	мм			C	E	L2	F	
18	DS06ATB18H	1008	58,30	54,85	9	25	ATB	23,5	18,17	43,0	22,2	5,31	0,19
19	DS06ATB19H	1008	61,30	57,87	9	25	ATB	23,5	18,17	46,0	22,2	5,31	0,23
20	DS06ATB20H	1108	64,30	60,89	9	28	ATB	23,5	18,17	48,0	22,2	5,31	0,25
21	DS06ATB21H	1108	68,00	63,91	9	28	ATB	23,5	18,17	52,0	22,2	5,31	0,31
22	DS06ATB22H	1108	71,00	66,93	9	28	ATB	23,5	18,17	55,0	22,2	5,31	0,36
23	DS06ATB23H	1108	73,50	69,95	9	28	ATB	23,5	18,17	58,0	22,2	5,31	0,41
24	DS06ATB24H	1108	77,00	72,97	9	28	ATB	23,5	18,17	61,0	22,2	5,31	0,47
25	DS06ATB25H	1108	80,00	76,02	9	28	ATB	23,5	18,17	64,0	22,2	5,31	0,53